

FIN

Lue ohjeet kokonaisuudessaan ennen valaisimen käyttöönottoa ja **tällönnä** ohjeet tulevaisuuden varalle. Kytke pois virtasyöttö ennen asennusta tai huoltoa.

Valaisimen **MAHDOLLISET** symbolit ja niiden merkitys, **TARKISTA** valaisimesta:

-  Luokka I. Tämä valaisin on maadoitettava.
-  Maadoitussyöttöjohto kytketään tällä merkillä varustettuun liittimeen.
-  Vaihejohto (yleensä ruskea) kytketään tällä merkillä varustettuun liittimeen (L).
-  Nollajohto (yleensä sininen) kytketään tällä merkillä varustettuun liittimeen (N).
-  Luokka II. Suojaeristetty, ei kytketä maadoitukseen.
-  Osoittaa metreissä valaisimen vähimmäisetäisyys valaistavasta pinnasta, HUOMIOI MYÖS ovet tms, jotka voivat tulla tämän etäisyyden sisälle niitä avattaessa.
-  "COOL BEAM" polttimoita EI SAA käyttää.
-  Valaisin voidaan asentaa normaalisti syttyvälle alustalle. (Esim. puu)
-  Valaisin EI SAA asentaa normaalisti syttyvälle alustalle. (Esim. puu)

  Rikkoontunut suojalasi on vaihdettava ehjään ennen valaisimen käyttöä.

IP21 Kotelointiluokka IP 21 (tippuvedenpitävä).



IP44 Kotelointiluokka IP 44 (roiskevedenpitävä).

 Tällä symbolilla varustettuja polttimoita ON KÄYTETTÄVÄ. (Polttimossa sisäinen suoja / ei vaadi ulkoista suojalasia)

MAX: nn W Valaisimen SUURIN SALLITTU polttimon teho.

 Ainoastaan sisäkäyttöön.

 EI SAA hävittää talousjätteen mukana. Voit auttaa ympäristön suojaamisessa viemällä loppuunpalvelut tuotteet niille sopiviin keräyspisteisiin.

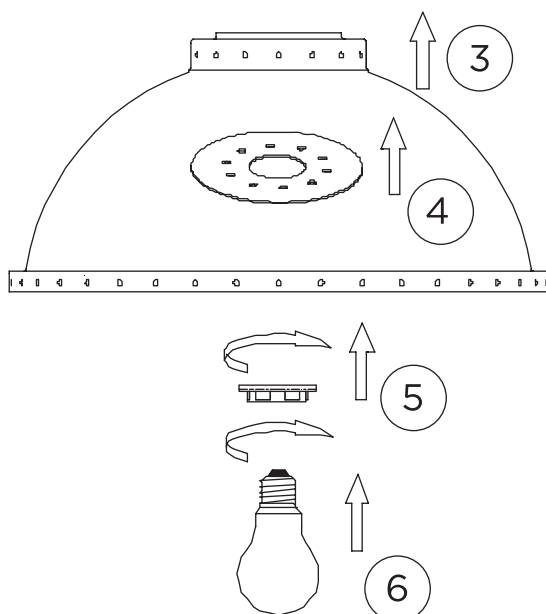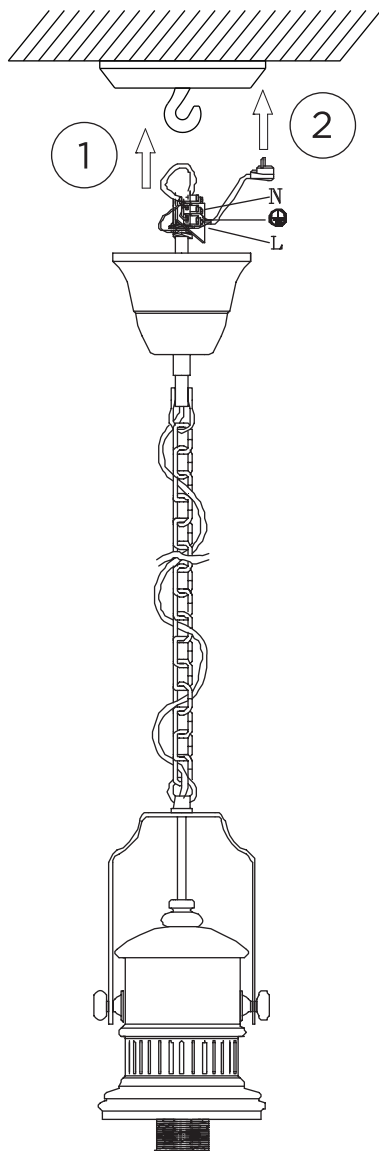

E27 Max. 60W

SESSAK OY AB - PORVOO - FINLAND - WWW.SESSAK.FI

Montez (K1341-1GH)
220-240V ~ 50/60Hz
1 x E27 Max. 60W

SWE

Läs igenom hela bruksanvisningen före ibruktage av armaturen, spara anvisningen för eventuellt framtida behov. Koppla bort strömtillförseln före installation eller service.

Armaturens **EVENTUELLA** symboler och deras innebörd, **KONTROLLERÄ** från armaturen:

-  Klass I. Denna armatur måste kopplas till skyddsjord.
-  Skyddsströmsmatningskabeln kopplas till terminalen försedd med denna symbol.
-  Fas-kabeln (vanligtvis brun) kopplas till terminalen försedd med denna symbol (L).
-  Noll-kabeln (vanligtvis blå) kopplas till terminalen försedd med denna symbol (N).
-  Klass II. Skyddsisolerad armatur, kopplas inte till skyddsjord.
-  Anger minimiavståndet i meter till ytan som belyses, OBSERVERA ÄVEN dörrar, fönster mm som kan hamna inom detta avstånd då de öppnas.
-  "COOL BEAM" -brännare får INTE användas.
-  Armaturen kan installeras på normalt brännbar yta (t.ex. trä)
-  Armaturen får INTE installeras på normalt brännbar yta (t.ex. trä)
-  Ett söndrigt skyddsglas måste bytas ut till ett helt innan armaturen kan användas.

IP21 Kapslingsklass IP21 (skydd mot fallande vattendroppar)

IP44 Kapslingsklass IP44 (skydd mot överströming med vatten)

 Brännare försedda med denna symbol MÅSTE ANVÄNDAS. (Brännaren har inbyggt skydd / extert skyddsglas krävs ej)

MAX: nn W Armaturens brännarens HÖGSTA TILLÄTNA effekt.

 Endast för inomhusbruk.

 Får INTE slängas med hushållsavfall. Du kan hjälpa till med bevarandet av miljön genom att föra uttjänta produkter till en för dem avsedd insamlingsplats.

EST

Loe juhend hoolikalt enne valgusti kasutuselevõttu läbi ning hola tulevikuks alles.

Valgusti **VÕIMALIKUD** sümbolid ja nende tähendus, **KONTROLLI** valgustit:

-  Klass I. See valgusti peab olema maandatud.
-  Maandusjuhe ühendatakse selle märgiga tähistatud klemmi.
-  Faasijuhe (tavaliselt pruun) ühendatakse selle märgiga tähistatud klemmi (L).
-  Nullijuhe (tavaliselt sinine) ühendatakse selle märgiga tähistatud klemmi (N).
-  Klass II. Kaitstud, seda valgustit ei maandata.
-  Näitab meetrites nõutavat minimaalset kaugust valgustatavast pinnast, TÄHELEPANU! Ka ukseid jmt, mis võivad sattuda liikudes sellisele kaugusele.
-  "COOL BEAM" pirne EI TOHI kasutada.
-  Valgusti võib asetada tavapäraselt süttivale alusele (näit. puu).
-  Valgusti EI TOHI asetada tavapäraselt süttivale alusel (näit. puu).
-  Purunenud kaitseklaas tuleb vahetada uue vastu enne valgusti kasutamist.

IP21 Kaitseklass IP21 (niiskuskindel).

IP44 Kaitseklass IP44 (pritsmekindel).

 PEAB KASUTAMA selle sümboliga varustatud pirne. (Valgusallikal on sisemine kaitse / ei vaja välist kaitseklasi)

MAX: nn W Valgusti SUURIM LUBATUD valgusallika võimsus.

 Ainult siseruumides kasutamiseks.

 EI OLE LUBATUD visata tavaprügi hulka. Võid olla abiks keskkonnakaitset, viies töö lõpetanud seadmed neile sobivatesse kogumiskohadesse.