04/2019 Solar Kaihdin Ky

Perinteinen välimalli

Asennusohje MSK-ikkunaan

Avaa ikkuna. Irrota välipokan hakaset ja avaa välipoka. Poraa kaksi 6-7 mm reikää saranapuolelle heti ikkunan yläreunan alapuolelle.

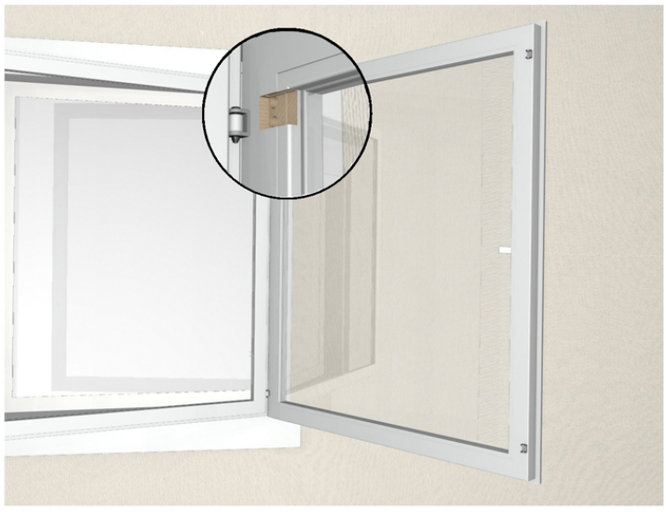

Tee sisäpokaan kolo naruja ja kääntövaijeria varten.

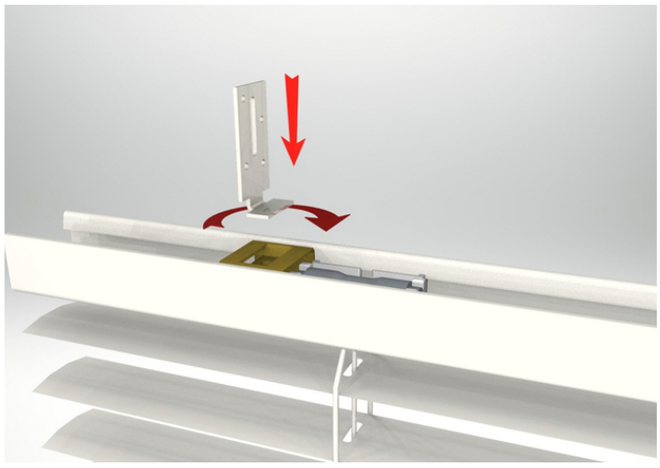

Asenna metalliset helat sälekaihtimen yläkoteloon ja kiinnikkeet heloihin.

Kiinnitä sälekaihdin ikkuna-aukkoon. Molemmille sivuille pitäisi jäädä 2-3 mm vapaata tilaa.

Asenna naruohjain ja vedä narut ohjaimen jousen läpi huoneen puolelle. Työnnä säätövaijeri ylemmän reiän läpi. Aseta naruohjaimen jousi kaihtimen ylä-kotelon sisään.

Kiinnitä säätötanko ja säätötangon pidin. Asenna turvavarusteet erillisen ohjeen mukaan.

SOLAR
love the sun

Solar Kaihdin Ky • Lankilantie 46 • 85100 Kalajoki • +358 10 501 4450 • solar@solar.fi • www.solar.fi