

GXT

KAATOTUNKKI

TRÄDFÄLLRIKTARE

FELLING JACK

Product ID: 103775790



Lue käyttöohje huolellisesti läpi ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen laitteen käyttöä.

Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita.



VAROITUS: Vääränlainen käyttö voi aiheuttaa vakavia tai kuolemaan johtavia vammoja käyttäjälle tai muille.

Turvallisuusohjeet



Lue tämä käyttöohje ennen tuotteen käyttöä.



Turvalliseen puun kaatoon kuuluvat henkilösuojaimet, kiilat ja oikea sahaustekniikka. Kaatotunkki on vain lisälaitte helpottamaan puun kaatoa haluttuun suuntaan.



Käytä teräskärkisiä turvakenkiä.



Käytä suojakäsineitä.



Käytä suojakypärää, kuulosuojaimia ja suojalaseja.



Seiso kaatotunkin takana työstäessäsi puuta. Vinssi kytkeytyy pois päältä automaattisesti, eikä siinä ole manuaalista takaiskua. Kelatessasi vinssiä takaisin päin, voit avittaa palautusta jalalla painamalla rungon alapäässä olevasta piikistä. Jos ylität 500 kg:n työntövoiman rajan, on olemassa vaara, että tunkin runkoputket ja vinssi vaurioituvat.

Tekniset tiedot

Tuotenumero: 103775790

Tuotenimi: GXT 545KG KAAOTOTUNKKI

Pituus: 1,5 - 2,55 m

Max. kapasiteetti: 545 kg

Suuntaajan käyttö

Tee asianmukainen kaatokolo haluamaasi kaadon suuntaan, muista jättää "sarana" sahatessasi! Aseta kaatotunkki 45 asteen kulmaan puuta vasten ja kiristä se vinssillä tiukasti. Varmista, että hammastettu kaatokärki uppoaa ja tarttuu kiinni pitävästi puun runkoon. Tunkin iskun pituus on 1 metri. Huolehdi, että tunkin varressa on työntövaraa reilusti ennen ns. yläkuoloa eli maksimipituutta.

MUISTA! Kaatotunkki on vain lisälaite helpottamaan puun kaatoa haluttuun suuntaan.

Komponentit


1. Ylätanko 1 kpl




2. Alatanko 1 kpl



3. Vinssin kannatinlevy 1 kpl



4. Kuusiopultti M6x60 2 kpl




5. Aluslevy M6 4 kpl



6. Mutteri M6 2 kpl



7. Vinssi 1 kpl



- 7.1 Kuusiopultti M8 x 16 4 kpl



- 7.2 Aluslevy M8 8 kpl




- 7.3 Mutteri M8 4 kpl




Kokoaminen

1. Asenna vinssin osat.

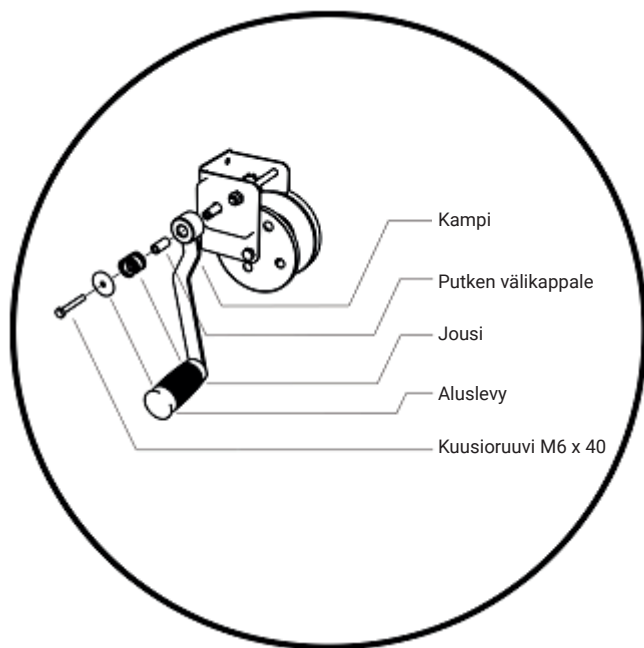

2. Asenna vinssi kiinnitys-/ kannatinlevyyn.

1 kpl Vinssi




4 kpl M8 x 16 Kuusiopultti




8 kpl M8 Aluslevy



4 kpl M8 Mutteri

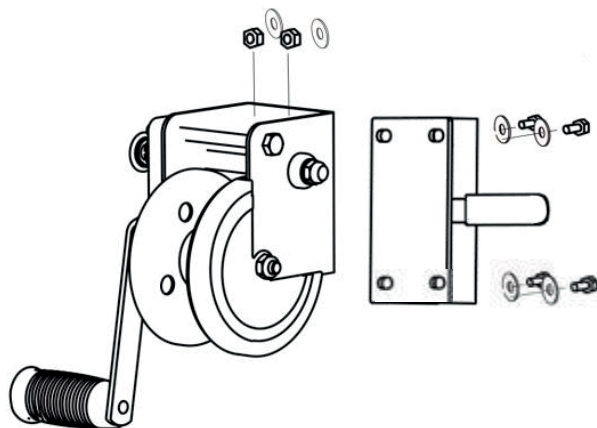

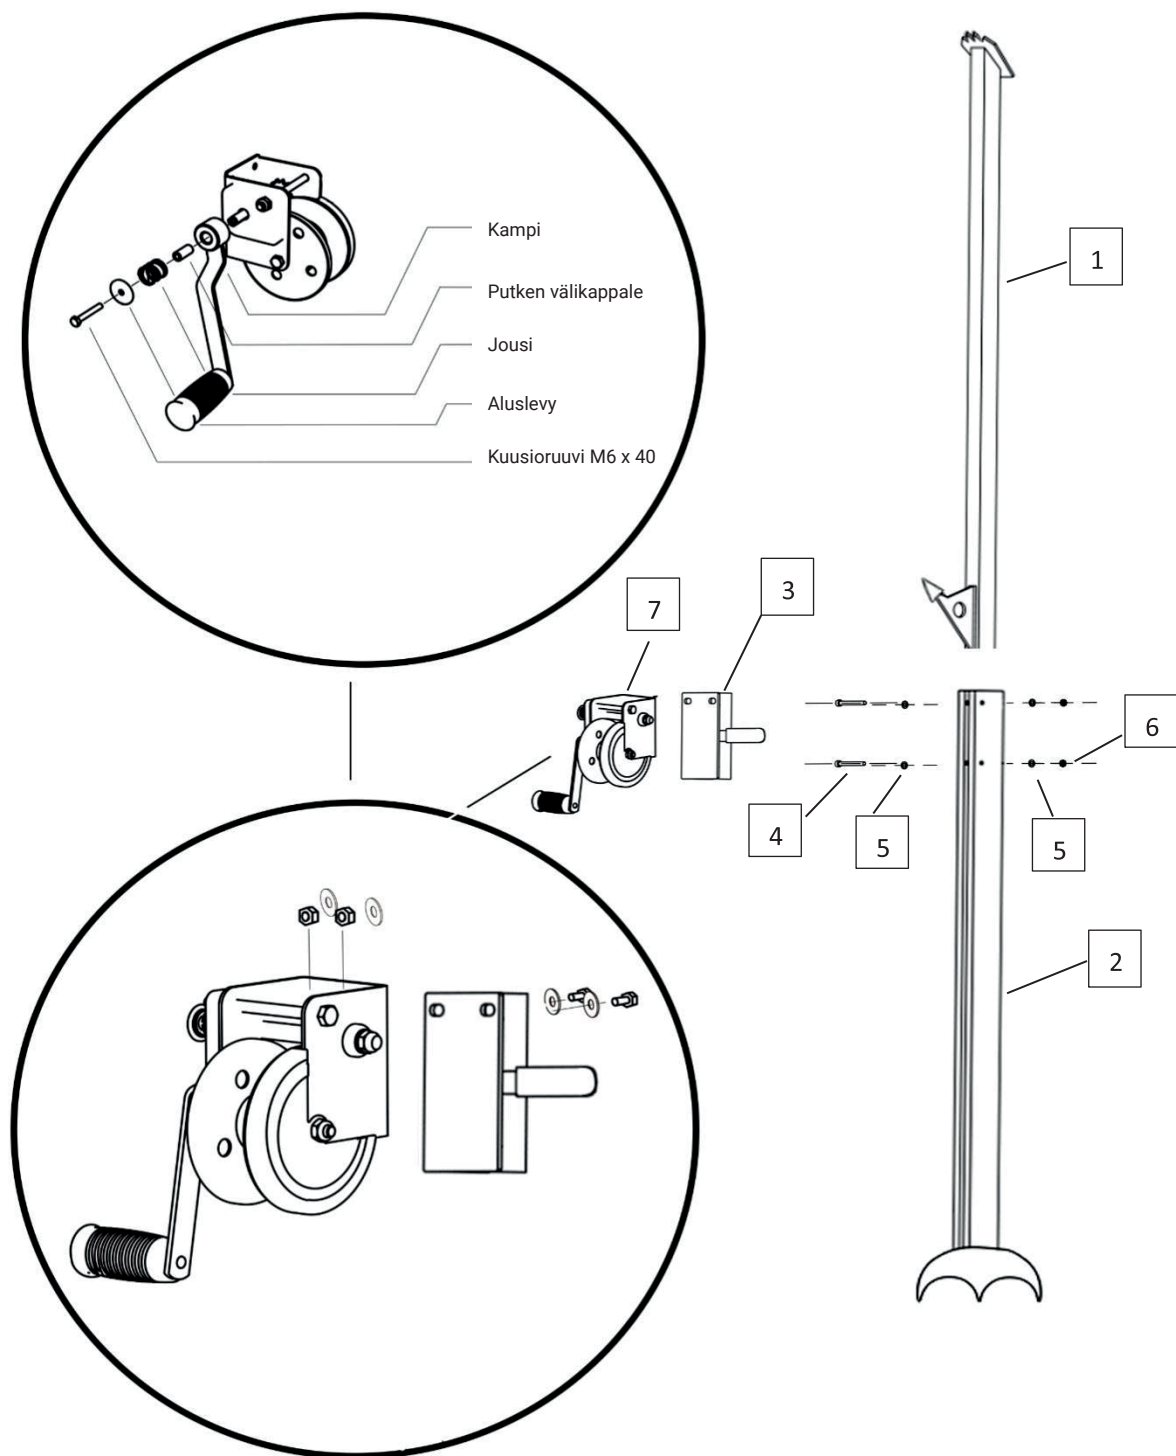

Säkerhetsanvisningar



Läs denna bruksanvisning innan du använder produkten.



För säker trädfällning krävs personlig skyddsutrustning, kilar och rätt sågningsteknik. Fällriktaren är endast ett tillbehör som underlättar fällning i önskad riktning..



Använd skyddsskor med stålhätta.



Använd skyddshandskar.



Använd skyddshjälm, hörselskydd och skyddsglasögon.



Stå bakom fällriktaren när du arbetar med trädet.

Vinschen kopplas automatiskt ur och har ingen manuell backfunktion.

När du vevar vinschen tillbaka, kan du hjälpa till med återgången genom att trycka med foten på piggen längst ner på ramen.

Om du överskrider tryckkraftsgränsen på 500 kg finns det risk att fällriktarens ramrör och vinsch skadas..

Tekniska information

Produkt nummer: 103775790

Produktnamn: GXT 545KG VÄNDNINGSHYDRAULIK

Längd: 1,5 - 2,55 cm

Max. kapacitet: 545 kg

Användning av fällriktaren

Gör ett korrekt fällsnitt i den riktning du vill att trädet ska falla. Kom ihåg att lämna en "gångjärn" (s.k. brytmån) vid sågningen!

Placera fällriktaren i 45 graders vinkel mot trädet och spänn den ordentligt med vinschen.

Se till att den tandade fällspetsen tränger in och greppar ordentligt i trädstammen.

Fällriktarens slaglängd är 1 meter.

Säkerställ att det finns gott om rörelsemarginal kvar på fällriktarens arm innan det s.k. övre dödläget, alltså maximal längd.

KOM IHÅG! Fällriktaren är endast ett hjälpmedel för att underlätta trädfällning i önskad riktning.

Komponenter


1. Övre stång 1 st




2. Nedre stång 1 st



3. Fästplatta för vinsch 1 st



4. Sexkantsbult M6x60 2 st




5. Bricka M6 4 st



6. Mutter M6 2 st



7. Vinsch 1 st



7.1 Sexkantsbult M8 x 16 4 st



7.2 Bricka M8 8 st




7.3 Mutter M8 4 st




Montering

1. Montera vinschens delar.

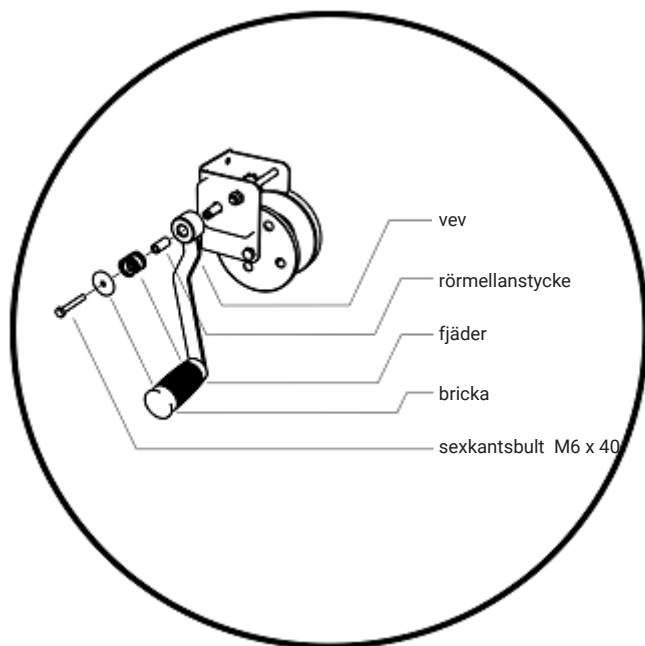

2. Montera vinschen på fäst-/stödplattan.

1 st Vinsch




4 st M8 x 16 Sexkantsbult




8 st M8 Bricka



4 st M8 Mutter

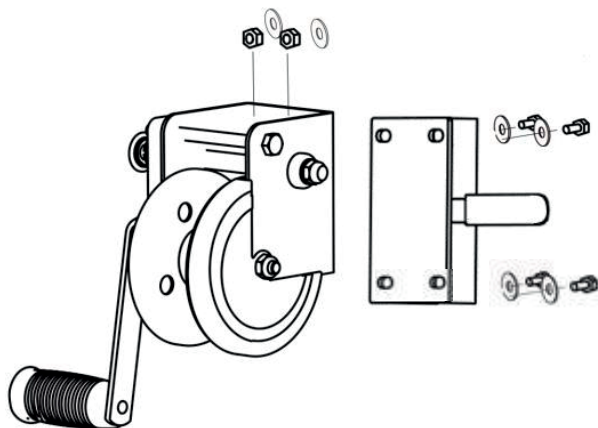

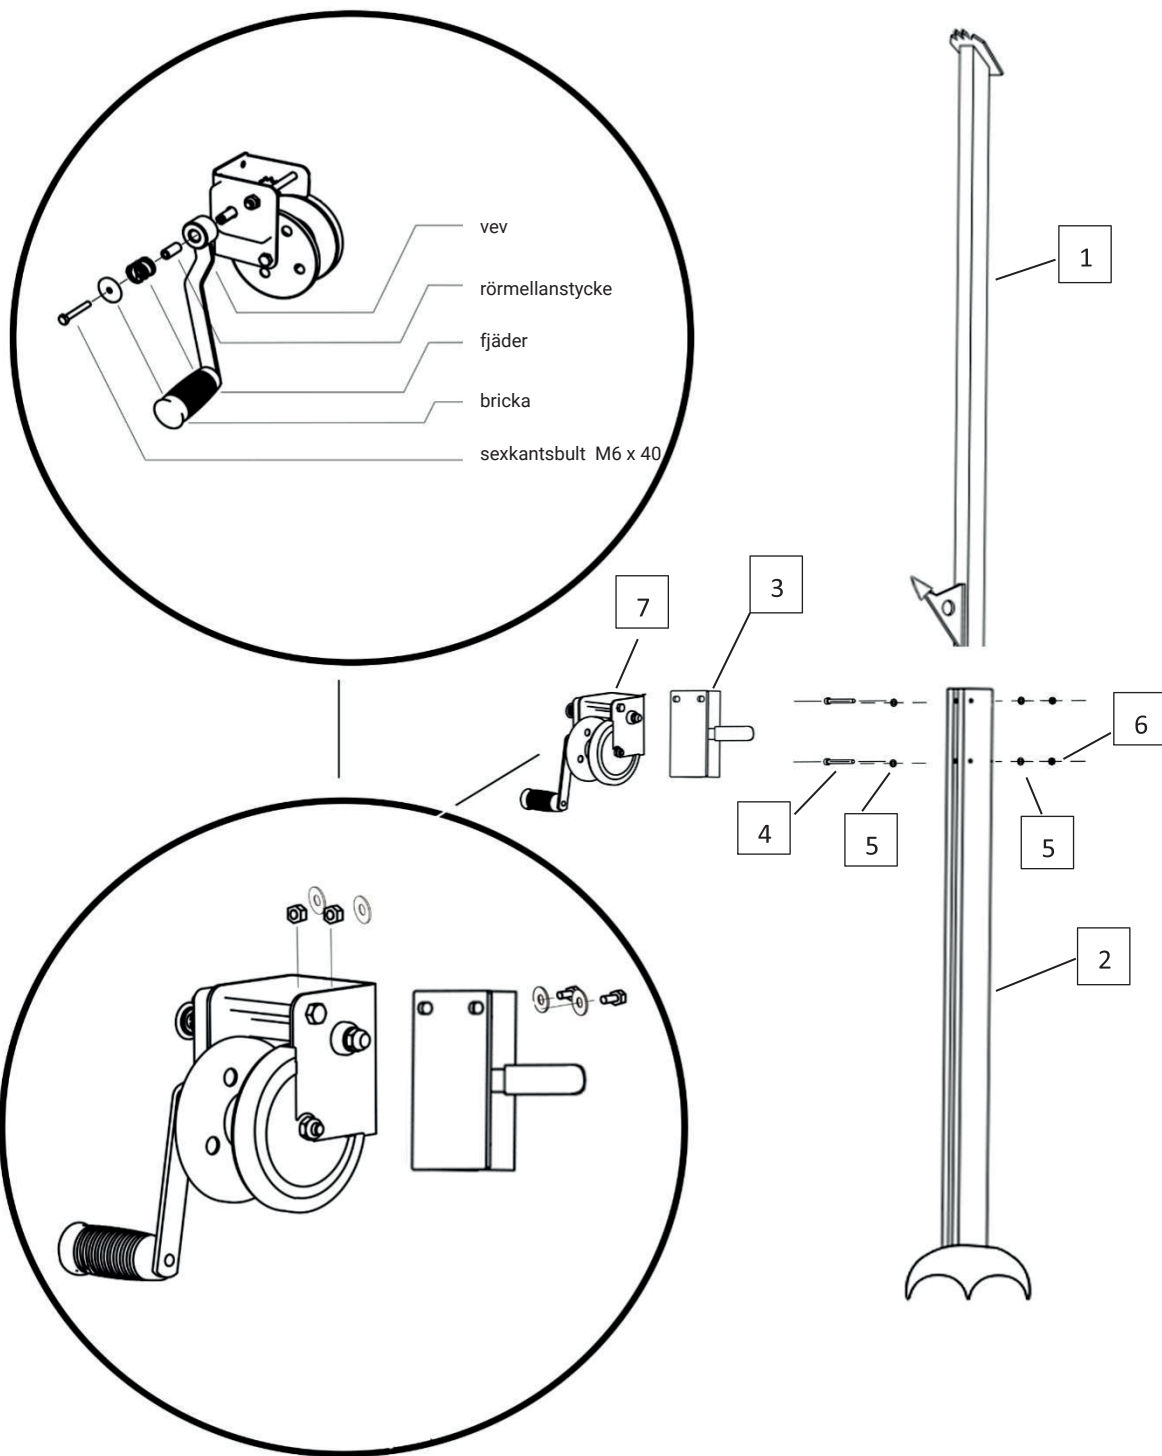

EN

Safety Instructions



Read this user manual before using the product.



Safe tree felling requires personal protective equipment, wedges, and proper sawing technique. The tree jack is only an accessory to help guide the tree in the desired direction.



Wear steel-toed safety boots.



Wear protective gloves.



Wear a safety helmet, hearing protection, and safety goggles.



Stand behind the tree jack when working on the tree.

The winch disengages automatically and does not have a manual reverse function.

When rewinding the winch, you can assist the return by pressing with your foot on the spike at the lower end of the frame. If you exceed the 500 kg pushing force limit, there is a risk that the jack's frame tubes and winch may be damaged.

Technical information

Product number: 103775790

Product name: GXT 545KG FELLING JACK

Length: 1,5 - 2,55 m

Max. capacity: 545 kg

Using the Tree Jack

Make a proper notch cut in the direction you want the tree to fall. Remember to leave a "hinge" when sawing!

Place the tree jack at a 45-degree angle against the tree and tighten it securely using the winch.

Ensure the toothed felling tip penetrates and grips the tree trunk firmly.

The stroke length of the jack is 1 meter.

Make sure there is plenty of pushing distance left on the jack arm before reaching the so-called top dead center, i.e., the maximum length.

REMEMBER! The tree jack is only an accessory to assist in guiding the tree in the desired falling direction.

Components


1. Upper rod 1 pc



2. Lower rod 1 pc



3. Winch mounting plate 1 pc



4. Hex bolt M6x60 2 pcs




5. Washer M6 4 pcs



6. Nut M6 2 pcs



7. Winch 1 pcs



7.1 Hex bolt M8 x 16 4 pcs



7.2 Washer M8 8 pcs




7.3 Nut M8 4 pcs



Assembly

1. Install the winch components

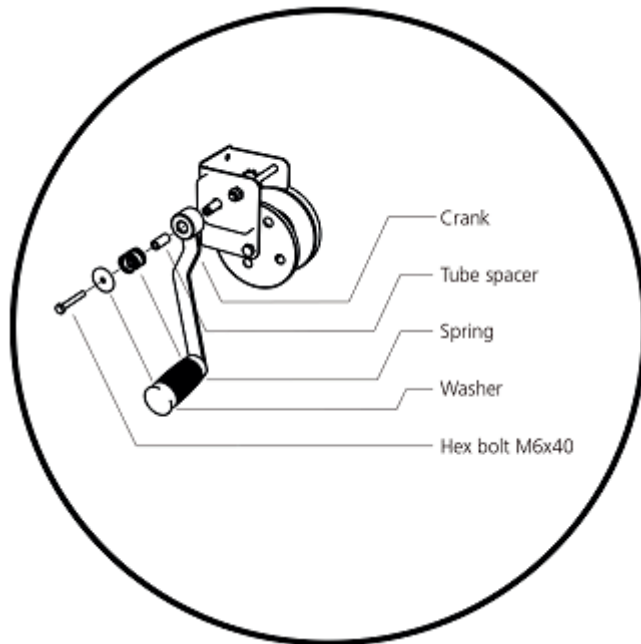

2. Install the winch onto the mounting/support plate.

1 pcs Winch

4 pcs M8 x 16 Hex bolt

8 pcs M8 Washer

4 pcs M8 Nut

