

# VILPE<sup>®</sup> Säleikkö



## Talon ulkoseinälle asennettava säleikkö

### Käyttökohteet

#### Painovoimaiset ilmanvaihtojärjestelmät

- Saneerauskohteet (vanhemmat omakoti-, rivi- ja kerrostaloasunnot)
- Kesämökit
- Yläpohjan tuuletus (päätykolmiot)

#### Koneelliset ilmanvaihtojärjestelmät (vanhat ja uudet rakennukset)

- Ulkoilmakanavan ulkosäleiköksi (koneellinen tulo ja poisto)
- Ulkoilmaventtiilin ulkosäleiköksi (koneellinen poisto)
- Yläpohjan tuuletus (päätykolmiot)

*Huom.* VILPE Putkiyhde tarvitaan koneellisessa ilmanvaihdossa.

## Säleikön valinta

### Painovoimainen ilmanvaihto

Valitse Säleikkö olemassa olevan tuloilmaventtiin koon mukaan:

Säleikkö 150x150, jos venttiin kanavakoko  $\leq \varnothing$  100 mm

Säleikkö 240x240, jos venttiin kanavakoko  $\leq \varnothing$  200 mm


### Koneellinen ilmanvaihto

Kun Säleikköä käytetään koneellisessa ilmanvaihdossa, tarvitaan putkiyhde ilmanvaihtokanavan ja säleikön yhdistämiseen.


Putkiyhde liitetään ulko- tai poistoilmakanavaan. Se valitaan ilmanvaihtokoneen liitäntäkoon mukaan.

Jos ilmanvaihtokoneessa on esim. 125 mm:n liitännät, tarvitaan Putkiyhde 125 mm ja säleikkö 240x240 mm, koska 125 mm:n putkiyhde on saatavilla vain tälle säleikkökoolle.



## Tuotteet ja lisävarusteet

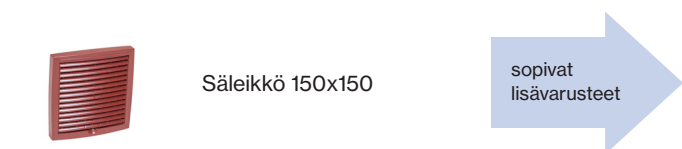


Putkiyhde 60 mm  
Putkiyhde 100 mm  
Hyönteisverkko\* \*\*  
Myrskysuoja\*\*\*



Putkiyhde 125 mm  
Putkiyhde 160 mm  
Putkiyhde 200 mm  
Hyönteisverkko\*

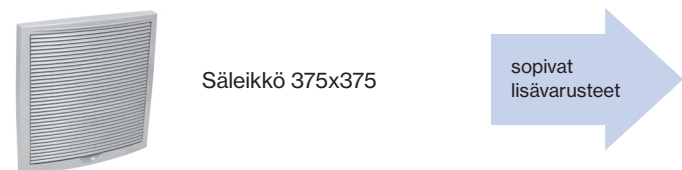

Putkiyhde 200 mm  
Putkiyhde 250 mm  
Putkiyhde 315 mm

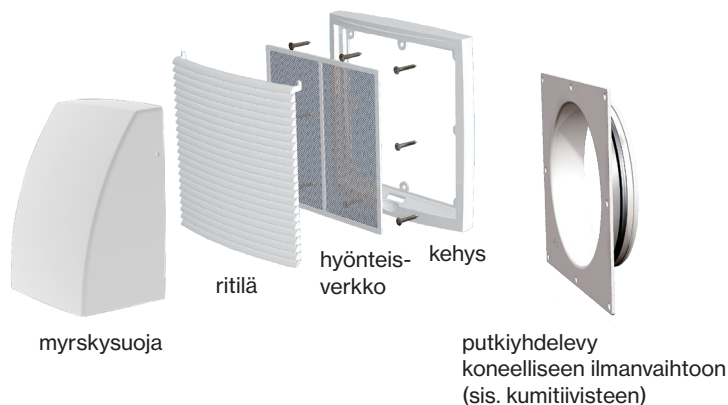

\* Hyönteisverkkoa ei voi käyttää koneellisessa ilmanvaihdossa. Yläpohjan painovoimaiseen tuuletukseen hyönteisverkkoa voi kuitenkin käyttää, sillä yläpohjan tuuletus ei vaikuta koneelliseen ilmanvaihtojärjestelmään.


\*\* Hyönteisverkkoa ei voi käyttää myrskysuojan kanssa, sillä säleikön ritilä poistetaan, kun myrskysuoja asennetaan.

\*\*\* Myrskysuojaa käytetään ulkoilman sisäänoton kanavissa.

## Myrskysuoja

VILPE Myrskysuojaa käytetään alueilla, jotka ovat alttiita koville tuulille ja myrskyille. Se suojaa kanavistoa ja rakennuksen sisäosia, jotta sinne ei päädy tuulen mukana sadevettä tai lunta. Myrskysuoja vähentää myös ulkoa kantautuvaa melua. Tuotetta voidaan käyttää ulkoilman sisäänottoon tarkoitetuissa kanavissa, kun kohteessa on koneellinen tai painovoimainen ilmanvaihto.

Myrskysuoja asennetaan VILPE Säleikön 150x150 kehykseen. Asennuksessa poistetaan Säleikön ritiläosa.

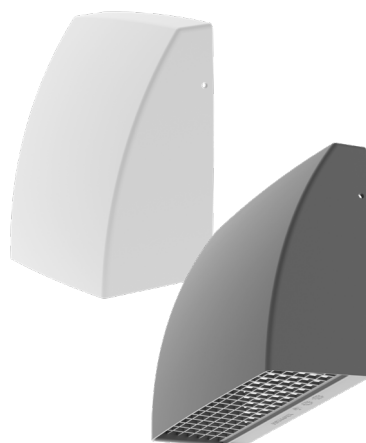


## Ilmavirtausdata

### Ilmavirtaus koneellisessa ilmanvaihdossa ulkoa sisäänpäin

Koneellisessa ilmanvaihdossa ilman virtaussuunta ulkoa sisäänpäin, ei hyönteisverkkoa.


	Säleikkö	Putkiyhde Ø (mm)
1	150x150	60
2	150x150	100
3	240x240	125
4	240x240	160
5	240x240	200 II
6	375x375	200 I
7	375x375	250
8	375x375	315

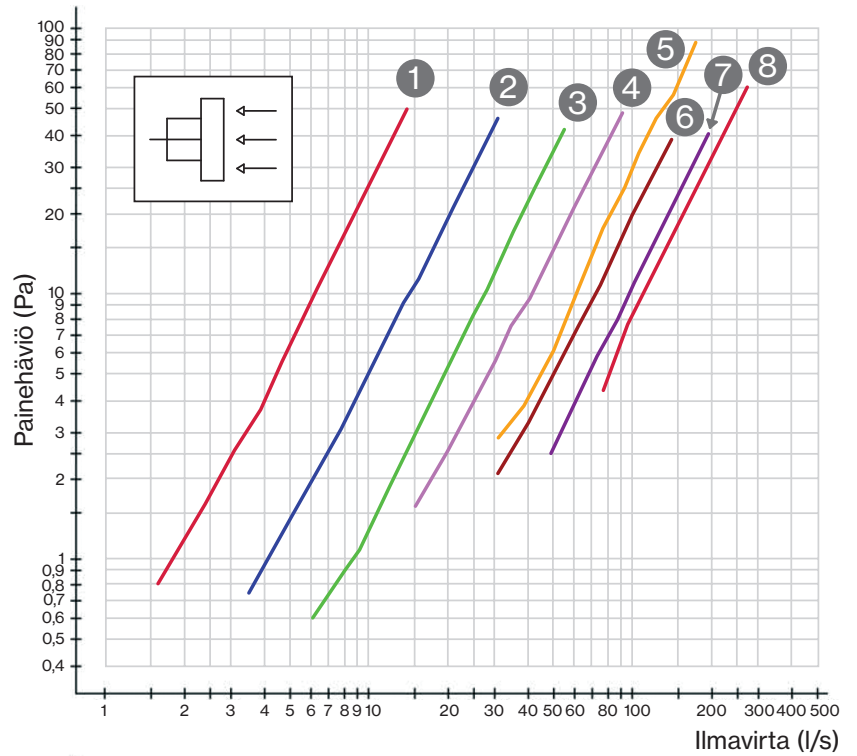

### Ilmavirtaus koneellisessa ilmanvaihdossa sisältä ulospäin


Koneellisessa ilmanvaihdossa ilman virtaussuunta sisältä ulospäin, ei hyönteisverkkoa. Säleikössä poistoilma ohjautuu viistosti alaspäin.

	Säleikkö	Putkiyhde Ø (mm)
1	150x150	60
2	150x150	100
3	240x240	125
4	240x240	160
5	240x240	200 II
6	375x375	200 I
7	375x375	250
8	375x375	315

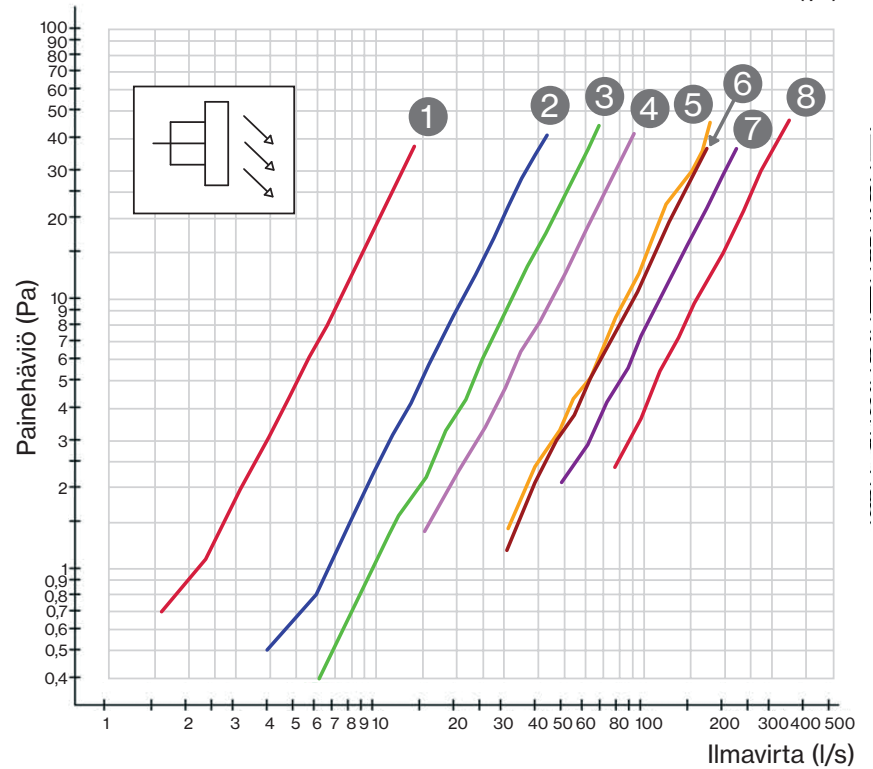


### Myrskysuojalla varustettu Säleikkö 150x150 koneellisessa ilmanvaihdossa

Virtaustekniset ominaisuudet

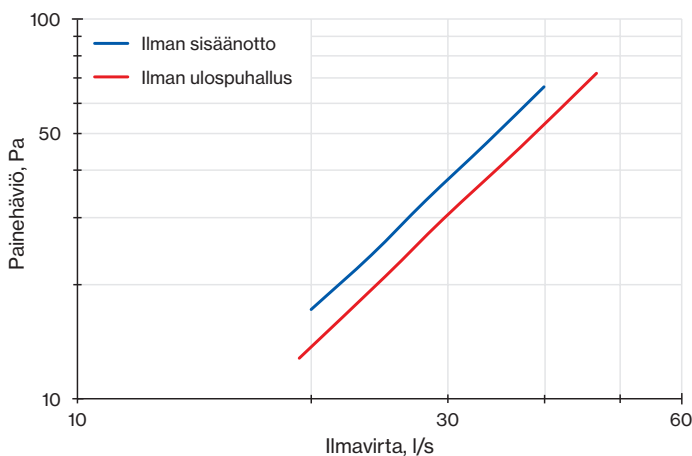

Ääniominaisuudet

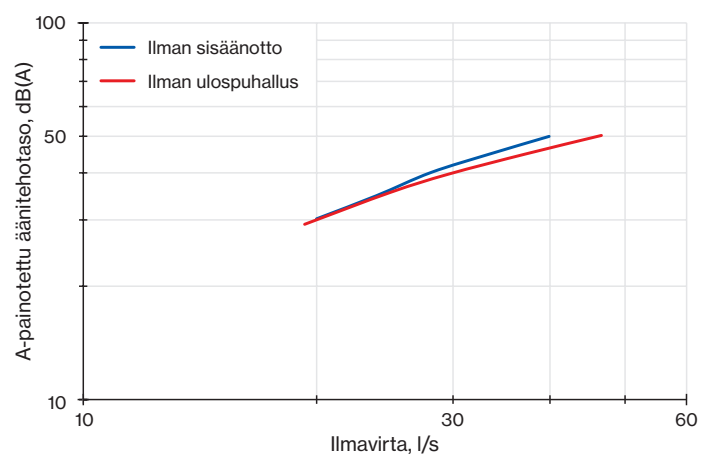

## Tekniset tiedot

Säleikköjen vapaat pinta-alat (=pinta-ala, jossa ei ole ritilää ilmapirran esteenä):

150 x 150 mm 84,5 cm<sup>2</sup>

240 x 240 mm 248 cm<sup>2</sup>

375 x 375 mm 517 cm<sup>2</sup>

Materiaali: UV-suojattu ASA-muovi.

## Pakkaus


Säleikköjen pakkauksiin sisältyvät kaikki tarvittavat ruuvit ja ruuvitulpat sekä asennusohjeet. Myrskysuojan pakkauksiin sisältyvät kaikki tarvittavat ruuvit ja asennusohjeet.

## Tuotenumerot


Säleikkö	Väri	Tuotenro	LVI-nro
VILPE Säleikkö 150x150	valkoinen	793320	793320
	beige	793321	793321
	musta	793322	793322
	vaaleanharmaa	793323	793323
	harmaa	793327	793327
	punainen	793328	793328
VILPE Säleikkö 240x240	valkoinen	793330	793330
	beige	793331	793331
	musta	793332	793332
	vaaleanharmaa	793333	793333
	harmaa	793337	793337
	punainen	793338	793338
VILPE Säleikkö 375x375	valkoinen	793340	793340
	beige	793341	793341
	vaaleanharmaa	793343	793343
	harmaa	793347	793347
	punainen	793348	793348

Lisävaruste	Koko Ø (mm)	Säleikön koko	Väri	Tuotenro	LVI-nro
VILPE Putkiyhde	60	150x150		793352	793352
	100	150x150		793353	793353
	125	240x240		793354	793354
	160	240x240		793355	793355
	200	240x240		793359	793359
	200	375x375		793356	793356
	250	375x375		793357	793357
315	375x375		793358	793358	
VILPE Hyönteisverkko		150x150		793362	793362
		240x240		793364	793364
VILPE Myrskysuoja		150x150	valkoinen	794000	8832063
			vaaleanharmaa	794001	8832064
			musta	794002	8832065
			harmaa	794007	8832066
			antrasiitti	79400G	8832067

## Vakiovärit


 Valkoinen  
Viiteväri  
RAL 9016

 Beige  
Viiteväri  
RR 30, RAL 1001

 Musta  
Viiteväri  
RR 33, RAL 9017

 Vaaleanharmaa  
Viiteväri  
RR 21, RAL 7038

 Harmaa  
Viiteväri  
RR 23, RAL 7015

 Punainen  
Viiteväri  
RR 28/29, RAL 3009

Kysy muita väri vaihtoehtoja myynniltä.



VILPE Säleikkö on suunniteltu ja valmistettu Suomessa pohjoismaiset olosuhteet huomioiden.



Painotuote  
4041 0822

07/2022